

Imbera
Foodservice

La marca
#1 de
refrigeración comercial

CATÁLOGO DE ***PRODUCTOS***

Calidad • Innovación • Servicio
www.imberacooling.com

negocon

Nueva APP **Negocon,** permite conocer el estado de tu enfriador de manera conveniente.



Gracias a la recolección de telemetría por medio de una conexión Bluetooth, podrás conocer diversos datos de interés, como el estatus del voltaje, el consumo energético y el funcionamiento general del enfriador.

Además de poder controlar la iluminación (on/off), cambia entre los modos de operación dependiendo el producto que necesitas conservar. Conoce el historial de temperatura, aperturas de puerta y desconexiones del enfriador (lapso de 7 días).

Recuerda que con Negocon, nunca tendrás que preocuparte por el estado de tu enfriador. Obtén la información que necesitas de manera conveniente y confiable.

DESCARGAR EN Google Play



¡Descarga la APP ahora!

Consulta con tu vendedor los modelos compatibles con NEGOCON.

CONTENIDO

Iconografía

MULTIRANGO 3 ***MULTIRANGO 4*** ***MULTIRANGO 5***

Nuestros equipos multitemperatura te permiten configurar 3, 4 o 5 niveles de temperatura, adaptándose a distintos productos en un mismo equipo.

MULTIRANGO 8

Un congelador, múltiples posibilidades: Con tecnología Multirango 8, nuestros congeladores horizontales te permiten elegir entre ocho niveles de temperatura, adaptándose a distintos tipos de productos.

PARA EL HOGAR

Conserva bebidas y alimentos a la temperatura ideal con un equipo compacto, eficiente y con un estilo que complementa cualquier espacio.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Algunos de nuestros equipos, cuentan con la habilidad de conectar con dispositivos móviles y poder personalizarlos en su temperatura e iluminación.

Categoría	Página
Enfriadores verticales	5
Enfriadores cerveceros	10
Enfriadores para el hogar	12
Enfriadores inverter	14
Línea Cobalt	16
Línea para el cuidado de la salud	18
Congeladores verticales	22
Congeladores horizontales	24
Vitrinas cremeras	27
Vitrinas carniceras	30
Línea profesional	32
Cuartos fríos	36
Cámaras paquete	37



Equipos que se adaptan a sus necesidades

Integramos en nuestro portafolio tecnología de vanguardia que no solo optimizan el rendimiento óptimo de tus equipos, sino también contribuyen al cuidado del medio ambiente, ahorro significativo de energía y el aprovechamiento de tu inversión en pro de tu negocio.

Control de temperatura electrónico
Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal

Compresor de velocidad variable
Ajusta su capacidad dependiendo del requerimento de enfriamiento, por lo que puede ahorrar hasta un 30 % adicional en el consumo de energía.

Control Inteligente de temperatura
Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, asi como el aislamiento de descargas eléctricas

Full glass
Gabinete con puerta de alta eficiencia que optimiza la exhibición de producto generando mayor presencia en el punto de venta.

Refrigerante HC
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Puerta de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

Motores electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

Iluminación led
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorecente.

Espuma aislante de ciclopentano
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

Louver plástico
Por ser de plástico es más durable y resistente, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

Refacciones
Ofrecemos una amplia variedad de refacciones para nuestros equipos, con disponibilidad inmediata y piezas de alta calidad para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo.

ENFRIADORES VERTICALES

Conserva tus bebidas frías por más tiempo.





Código: 1016414

BVC01

Refrigerador para mostrador 1 pie

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	2
Alto:	46 cm	Puertas:	1
Ancho:	39 cm	Consumo:	1.722 kWh/día
Profundo:	43 cm	Capacidad:	1 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1024813

VR1.5

Refrigerador para mostrador 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	71 cm	Puertas:	1
Ancho:	36 cm	Consumo:	0.732 kWh/día
Profundo:	49 cm	Capacidad:	1.5 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1024353

VR04

Refrigerador para mostrador 4 pies

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	96 cm	Puertas:	1
Ancho:	48 cm	Consumo:	0.967 kWh/día
Profundo:	56 cm	Capacidad:	4 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1023798

VR05

Refrigerador vertical 5 pies

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	137 cm	Puertas:	1
Ancho:	55 cm	Consumo:	1.893 kWh/día
Profundo:	59 cm	Capacidad:	5 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023672

VR08 / VL80

Refrigerador vertical 8 pies

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	183 cm	Puertas:	1
Ancho:	65 cm	Consumo:	2.098 kWh/día
Profundo:	59 cm	Capacidad:	8 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1024297

VR09

Refrigerador vertical 9 pies

Especificaciones Técnicas

Médidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	148 cm	Puertas:	1
Ancho:	62 cm	Consumo:	2.200 kWh/día
Profundo:	58 cm	Capacidad:	9 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 6°C



Código: 1010852

VR11

Refrigerador vertical 11 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	146 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	3.763 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	11 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1024229

VR12

Refrigerador vertical 12 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	182 cm	Puertas:	1
Ancho:	69 cm	Consumo:	2.625 kWh/día
Profundo:	59 cm	Capacidad:	12 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1024175

VR17

Refrigerador vertical 17 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	189 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	4.552 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	17 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023803

VR19

Refrigerador vertical 19 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	2
Alto:	158cm	Puertas:	8
Ancho:	88 cm	Consumo:	3.117 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	19 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023702

VR20

Refrigerador vertical 20 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	202 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	4.965 kWh/día
Profundo:	67 cm	Capacidad:	20 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023777

VRD25

Refrigerador vertical 25 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	210 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	5.475 kWh/día
Profundo:	85 cm	Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023540

VRD26

Refrigerador vertical 26 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	190 cm	Puertas:	2
Ancho:	100 cm	Consumo:	3.823 kWh/día
Profundo:	69 cm	Capacidad:	26 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023618

VRD35

Refrigerador vertical 35 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	181 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	4.793 kWh/día
Profundo:	71 cm	Capacidad:	35 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023530

VRQ35

Refrigerador vertical 35 pies 4 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	183 cm	Puertas:	4
Ancho:	150 cm	Consumo:	4.793 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	35 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023306

G342 2PC

Refrigerador vertical 42 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	10
Alto:	208 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	9.738 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	42 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023825

G342 3PC

Refrigerador vertical 42 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	10
Alto:	208 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	9.738 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	42 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023871

G3T72

Refrigerador vertical 72 pies 3 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	12
Alto:	205 cm	Puertas:	3
Ancho:	200 cm	Consumo:	11.271 kWh/día
Profundo:	87 cm	Capacidad:	72 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1023677

HSM-310LB

Dispensador de agua fría / caliente

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	99 cm	Parrillas:	N/A
Ancho:	33 cm	Puertas:	N/A
Profundo:	33 cm	Consumo:	1.200 kWh/día
		Capacidad:	Garrafón 20L
		Rango de temperatura:	-3°C a 10° C



Blanco

Negro

Código B: 1022100 Código N: 1021508

VRA23

Cortina de aire 23 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	204 cm	Parrillas:	4
Ancho:	135 cm	Puertas:	N/A
Profundo:	87 cm	Consumo:	26.180 kWh/día
		Capacidad:	23 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 10°C



Código: 1025595

HR18

Refrigerador horizontal 18 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	102 cm	Parrillas:	N/A
Ancho:	151 cm	Puertas:	2
Profundo:	74 cm	Consumo:	2.153 kWh/día
		Capacidad:	18 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1025730

HR15

Refrigerador horizontal 15 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	101 cm	Parrillas:	N/A
Ancho:	123 cm	Puertas:	2
Profundo:	74 cm	Consumo:	2.05 kWh/día
		Capacidad:	15 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C

ENFRIADORES CERVECEROS

Ahorro de energía en un equipo de alta eficiencia.





Código: 1018976

CCV24

Refrigerador de mostrador cervecero 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	2
Alto:	71 cm	Puertas:	1
Ancho:	36 cm	Consumo:	1.481 kWh/día
Profundo:	49 cm	Capacidad:	1.5 ft³

Rango de temperatura: -3°C a 3°C



Código: 1018604

CCV72

Refrigerador de mostrador cervecero 4 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	2
Alto:	98 cm	Puertas:	1
Ancho:	48 cm	Consumo:	3.519 kWh/día
Profundo:	54 cm	Capacidad:	4 ft³

Rango de temperatura: -3°C a 10°C



Código: 1023812

CCV144

Refrigerador cervecero multitemperatura 8 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	184 cm	Puertas:	1
Ancho:	54 cm	Consumo:	3.519 kWh/día
Profundo:	56 cm	Capacidad:	8 ft³

Rango de temperatura: -3°C a 10°C



Código: 1024263

CCV320

Refrigerador cervecero multitemperatura 17 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	189 cm	Puertas:	1
Ancho:	73 cm	Consumo:	2.710 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	17 ft³

Rango de temperatura: -3°C a 10°C



Código: 1023942

CCV500

Refrigerador cervecero multitemperatura 25 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	211 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	3.442 kWh/día
Profundo:	82 cm	Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C



Código: 1022008

CCV900

Refrigerador cervecero multitemperatura 42 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	10
Alto:	201 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	5.354 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	42 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C

ENFRIADORES PARA EL HOGAR

Comparte momentos inolvidables con bebidas frías.





Código: 1023558

SVC01

Refrigerador vertical para el hogar 1 pie

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	1
Alto:	61 cm	Puertas:	1
Ancho:	39 cm	Consumo:	1.243 kWh/día
Profundo:	53 cm	Capacidad:	1 ft³
		Rango de temperatura:	-4°C a 1°C



Código: 1024301

EVC01

Mini cava de vinos para el hogar 1 pie

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	61 cm	Puertas:	1
Ancho:	39 cm	Consumo:	1.063 kWh/día
Profundo:	53 cm	Capacidad:	1 ft³
		Rango de temperatura:	6°C a 18°C



Código: 1019786

CCVS24

Refrigerador vertical para el hogar 1 pie

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	1
Alto:	71 cm	Puertas:	1
Ancho:	36 cm	Consumo:	1.243 kWh/día
Profundo:	45 cm	Capacidad:	1.5 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 3°C

4 modos configurables:


Cerveza


Vino


Refrescos


Lácteos



Código: 1026216

VRS04

Enfriador cervecero/cava de vinos con conectividad

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	110 cm	Puertas:	1
Ancho:	47 cm	Consumo:	1.243 kWh/día
Profundo:	58 cm	Capacidad:	-
		Rango de temperatura:	-4°C a 18°C

ENFRIADORES INVERTER

Tecnología que maximiza la experiencia de tu equipo.





Código: 1025173

VR17

Refrigerador vertical 17 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	189 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	2.403 kWh/día
Profundo:	67 cm	Capacidad:	17 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C



Código: 1025242

VRD26

Refrigerador vertical 26 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	190 cm	Puertas:	2
Ancho:	100 cm	Consumo:	3.171 kWh/día
Profundo:	70 cm	Capacidad:	26 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C



Código: 1025397

VRD35

Refrigerador vertical 35 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	183 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	5.398 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	35 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10° C



Código: 1025568

VRQ35

Refrigerador vertical 35 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	12
Alto:	183 cm	Puertas:	4
Ancho:	150 cm	Consumo:	3.700 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	35 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10° C



Código: 1025000

CCV552

Enfriador cervecero multitemperatura CCV552

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	201 cm	Puertas:	1
Ancho:	88 cm	Consumo:	6.856 kWh/día
Profundo:	80 cm	Capacidad:	-
		Rango de temperatura:	-3°C a 10° C

COBALT

Elegancia y tecnología de vanguardia en cada detalle.





Código: 1019887

VR04

Refrigerador Cobalt para mostrador 4 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	96 cm	Puertas:	1
Ancho:	48 cm	Consumo:	1.211 kWh/día
Profundo:	58 cm	Capacidad:	4 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1018459

VL100

Refrigerador Cobalt vertical 9 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	183 cm	Puertas:	1
Ancho:	48 cm	Consumo:	3.239 kWh/día
Profundo:	64 cm	Capacidad:	9 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1019864

VR17

Refrigerador Cobalt vertical 17 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	188 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	2.686 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	17 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1019879

VR25

Refrigerador Cobalt vertical 25 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	211 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	5.303 kWh/día
Profundo:	82 cm	Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1019885

VR26

Refrigerador Cobalt vertical 26 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	8
Alto:	190 cm	Puertas:	2
Ancho:	100 cm	Consumo:	4.244 kWh/día
Profundo:	69 cm	Capacidad:	26 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C

LÍNEA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Innovación que protege tu salud y la de tu familia.

Mira nuestro video de la línea Healthcare en Youtube





FARMACIAS Y CONSULTORIOS

Código: 1023588

VMC01A

Enfriador para el cuidado de la salud 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	63 cm	Parrillas:	2
Ancho:	39 cm	Puertas:	1
Profundo:	54 cm	Consumo:	1.201 kWh/día
		Capacidad:	1.5 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



FARMACIAS Y CONSULTORIOS

Código: 1024778

VMC01A (con cerradura)

Enfriador para el cuidado de la salud 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	63 cm	Parrillas:	2
Ancho:	39 cm	Puertas:	1
Profundo:	54 cm	Consumo:	1.201 kWh/día
		Capacidad:	1.5 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



FARMACIAS Y CONSULTORIOS

Código: 1019864

VMC05A

Enfriador para el cuidado de la salud 5 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	138 cm	Parrillas:	4
Ancho:	48 cm	Puertas:	1
Profundo:	53 cm	Consumo:	2.173 kWh/día
		Capacidad:	4.1 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



FARMACIAS Y CONSULTORIOS

Código: 1023994

VMC12A

Enfriador para el cuidado de la salud 12 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	181 cm	Parrillas:	5
Ancho:	62 cm	Puertas:	1
Profundo:	56 cm	Consumo:	2.852 kWh/día
		Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	8.8 ft³



LABORATORIOS

Código: 1025884

VMC12B

Enfriador para el cuidado de la salud 12 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas			
Alto:	181 cm	Parrillas:	5
Ancho:	62 cm	Puertas:	1
Profundo:	56 cm	Consumo:	2.852 kWh/día
		Capacidad:	26 ft³
		Rango de temperatura:	8.8 ft³



LABORATORIOS

Código: 1024061

VMC12B (CON GRAFICADOR)

Enfriador para el cuidado de la salud 12 pies con graficador

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	181 cm	Puertas:	1
Ancho:	62 cm	Consumo:	2.852 kWh/día
Profundo:	56 cm	Capacidad:	8.8 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



LABORATORIOS

Código: 1025843

VMC19B

Enfriador para el cuidado de la salud 19 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	204 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	2.852 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	14.5 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



LABORATORIOS

Código: 1023752

VMC19B (CON GRAFICADOR)

Enfriador para el cuidado de la salud 19 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	204 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	2.852 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad:	14.5 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



HOSPITALES

Código: 1025254

VMC05C

Enfriador para el cuidado de la salud 4 pies con graficador

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	143 cm	Puertas:	1
Ancho:	48 cm	Consumo:	ND
Profundo:	58 cm	Capacidad:	4.1 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C



HOSPITALES

Código: 1025423

VMC18C

Enfriador para el cuidado de la salud 12 pies con graficador

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	211 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	ND
Profundo:	67 cm	Capacidad:	12 ft³
		Rango de temperatura:	5°C ± 3°C

Imbera
Foodservice



Visita nuestro sitio web www.imberacooling.com

Cooling for you!

Síguenos

CONGELADORES VERTICALES

Ahorro de energía en un equipo de alta eficiencia.





Código: 1009270

VF1.5

Congelador de mostrador 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	71 cm	Puertas:	1
Ancho:	36 cm	Consumo:	2.333 kWh/día
Profundo:	52 cm	Capacidad:	1.5 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1014904

VF04

Congelador de mostrador 4 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	97 cm	Puertas:	1
Ancho:	49 cm	Consumo:	2.453 kWh/día
Profundo:	62 cm	Capacidad:	4 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1013601

VFS08

Congelador vertical 8 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	183 cm	Puertas:	1
Ancho:	55 cm	Consumo:	6.260 kWh/día
Profundo:	59 cm	Capacidad:	8 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1011477

VFS16

Congelador vertical 16 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	189 cm	Puertas:	1
Ancho:	72 cm	Consumo:	10.885 kWh/día
Profundo:	74 cm	Capacidad:	16 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1014556

VFS24

Congelador vertical 24 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	200 cm	Puertas:	1
Ancho:	76 cm	Consumo:	11.422 kWh/día
Profundo:	78 cm	Capacidad:	24 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1025509

VFS24

Congelador vertical 24 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	200 cm	Puertas:	1
Ancho:	76 cm	Consumo:	12.883 kWh/día
Profundo:	78 cm	Capacidad:	24 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C

Modo nocturno no aplica en congeladores.

CONGELADORES HORIZONTALES

Diseño práctico y estilizado para punto de venta.





Blanco

Gris

Código B: 1026618 Código G: 1026622

HF04

Congelador horizontal 4 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	N/A
Alto:	89 cm	Puertas:	1
Ancho:	68 cm	Consumo:	1021 kWh/día
Profundo:	80 cm	Capacidad:	4 ft³
		Rango de temperatura:	-27°C a 8°C



Código: 1026619

HF06

Congelador horizontal 6 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	N/A
Alto:	89 cm	Puertas:	1
Ancho:	85 cm	Consumo:	1175 kWh/día
Profundo:	58 cm	Capacidad:	6 ft³
		Rango de temperatura:	-27°C a 8°C



Código: 1026712

HF10

Congelador horizontal 10 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	N/A
Alto:	89 cm	Puertas	1
Ancho:	117 cm	Consumo	2008 kWh/día
Profundo:	66 cm	Capacidad	10 ft³
		Rango de temperatura:	-27°C a 8°C



Blanco

Gris

Código B: 1020069 ***Código G:*** 1021855

HF15

Congelador horizontal 15 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	1
Alto:	89 cm	Puertas	1
Ancho:	130 cm	Consumo	1519 kWh/día
Profundo:	77 cm	Capacidad	24 15 ft³
		Rango de temperatura:	-27°C a 8°C



Código: 1017598

HFS17

Congelador horizontal 17 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	1
Alto:	87 cm	Puertas	1
Ancho:	161 cm	Consumo	2.723 kWh/día
Profundo:	77 cm	Capacidad	17 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Blanco

Gris

Código B: 1027464 Código G: 1026624

HF24-2F

Congelador horizontal 24 pies blanco 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	N/A
Alto:	90 cm	Puertas	2
Ancho:	193 cm	Consumo	3160 kWh/día
Profundo:	88 cm	Capacidad	25.4 ft³
		Rango de temperatura:	-27°C a 8°C



Código: 1015712

HFS25-1F

Congelador horizontal 25 pies blanco 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	1
Alto:	99 cm	Puertas:	1
Ancho:	207 cm	Consumo:	5.154 kWh/día
Profundo:	72 cm	Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1014810

HF25-2F

Congelador horizontal 25 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	1
Alto:	99 cm	Puertas:	2
Ancho:	207 cm	Consumo:	5.300 kWh/día
Profundo:	72 cm	Capacidad:	25 ft³
		Rango de temperatura:	-24°C a -18°C



Código: 1021819

HF10

Congelador horizontal 10 pies cristal curvo

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastilla:	N/A
Alto:	87 cm	Puertas	2
Ancho:	100 cm	Consumo	2.401 kWh/día
Profundo:	70 cm	Capacidad	10 ft³
		Rango de temperatura:	-22°C a -18°C



Código: 1021821

HF14

Congelador horizontal 14 pies cristal plano

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastillas	1
Alto:	87 cm	Puertas	1
Ancho:	120 cm	Consumo	3.022 kWh/día
Profundo:	70 cm	Capacidad	14 ft³
		Rango de temperatura:	-22°C a -18°C



Código: 1021823

HF26

Congelador horizontal 17 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Canastillas	1
Alto:	85 cm	Puertas	2
Ancho:	185 cm	Consumo	6.950 kWh/día
Profundo:	80 cm	Capacidad	26 ft³
		Rango de temperatura:	-22°C a -18°C

VITRINAS CREMERAS

Conserva y exhibe en un mismo equipo





Disponible en colores: Blanco, Negro, Inox

Código B: 1026441 N: 1026442 **I:** 1026443

PHS-8

Vitrina cremera 8 pies blanca

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	2
Alto:	111 cm	Puertas:	1
Ancho:	91.5 cm	Consumo:	3.3 kWh/día
Profundo:	93.5 cm	Capacidad:	7.84 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Blanco, Negro

Código B: 1026023 Código N: 1025032

PHS-13

Vitrina cremera 13 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	110 cm	Puertas:	2
Ancho:	152.5 cm	Consumo:	6.8 kWh/día
Profundo:	88 cm	Capacidad:	12.9 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Blanco, Negro

Código B: 1024848 Código N: 1024851

PHS-14

Vitrina cremera 14 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	118 cm	Puertas	2
Ancho:	144 cm	Consumo	6.8 kWh/día
Profundo:	92 cm	Capacidad	13.53 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Blanco, Negro

Código B: 1026026 Código N: 1025033

PHS-17

Vitrina cremera 17 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	111.2 cm	Puertas:	2
Ancho:	183 cm	Consumo:	8.41 kWh/día
Profundo:	88 cm	Capacidad:	17.83 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Blanco, Negro

Código B: 1024859 Código N: 1024860

PHS-18

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	117.5 cm	Puertas:	2
Ancho:	188.7cm	Consumo:	8.05 kWh/día
Profundo:	86.9 cm	Capacidad:	17.83 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Inox

Código: 1020120

BHS150

Vitrina cremera 12 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños	4
Alto:	111 cm	Puertas	2
Ancho:	152.5 cm	Consumo	6.8 kWh/día
Profundo:	86 cm	Capacidad	12.9 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 10°C



Disponible en colores: Negro

Código: 1017980

BHS10

Vitrina cremera 8 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	2
Alto:	120 cm	Puertas:	1
Ancho:	103 cm	Consumo:	-
Profundo:	84 cm	Capacidad:	8 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 7°C



Disponible en colores: Inox

Código: 1021455

BHS200 CRE

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	111 cm	Puertas:	2
Ancho:	183 cm	Consumo:	8.41 kWh/día
Profundo:	86 cm	Capacidad:	17.83 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C



Disponible en colores: Negro

Código: 1017332

BHS20

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños:	4
Alto:	120 cm	Puertas:	2
Ancho:	150 cm	Consumo:	-
Profundo:	83 cm	Capacidad:	12 ft³
		Rango de temperatura:	2°C a 7°C

VITRINAS CARNICERAS

Calidad y conservación para tus alimentos.





Disponible en colores:

Blanco Negro Inox

Código B: 1020089 N: 1020088 I: 1020090

BHS200C

Vitrina carnicera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños	4
Alto:	111 cm	Charolas	2
Ancho:	183 cm	Puertas	2
Profundo:	86 cm	Consumo	8.41 kWh/día
		Capacidad	17.83 ft³
		Rango de temperatura:	-3°C a 10°C



Disponible en colores:

Blanco Negro

Código B: 1024855 Código N: 1024854

PHD21

Vitrina carnicera 21 pies negra

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños	4
Alto:	129 cm	Charolas	2
Ancho:	188.9cm	Puertas	2
Profundo:	112 cm	Consumo	27.1 kWh/día
		Capacidad	20.45 ft³
		Rango de temperatura:	-7°C a -3°C



Disponible en colores:

Blanco Negro

Código B: 1024857 Código N: 1024856

PHD-25

Vitrina carnicera 25 pies negra

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Entrepaños	2
Alto:	131 cm	Charolas	2
Ancho:	249.7cm	Puertas	3 Sólidas (abatibles) 2 vidrio (corredizas)
Profundo:	112 cm	Consumo	19.6 kWh/día
		Capacidad	20.45 ft³
		Rango de temperatura:	-7°C a -3°C



Código: 1029121 Código I: 1029120 Lift: 1029122

VMCA-250

Vitrina carnicera remota 25 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Puertas	3 abatibles 4 corredizas
Alto:	131 cm		
Ancho:	250 cm	Consumo	-
Profundo:	117 cm	Capacidad	25 ft³
		Rango de temperatura:	-8°C a 0°C

Unidades condensadoras recomendadas para esta vitrina

Configuración	*Unidad*
Tren de 2 piezas	1 unidad ISUM180
Tren de 3 piezas	1 unidad ISUM280
Tren de 4 piezas	1 unidad ISUM400
Tren de 5 piezas	2 unidades ISUM180

LÍNEA PROFESIONAL

Frío impecable, estilo brillante





Código: 1021744

VR12

Refrigerador vertical de acero inoxidable 12 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	182 cm	Puertas:	1
Ancho:	62 cm	Consumo:	2.345 kWh/día
Profundo:	59 cm	Capacidad:	12 ft³

Rango de temperatura: 0°C a 7°C



Código: 1024215

VRD43

Refrigador vertical de 43 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	10
Alto:	205 cm	Puertas:	2
Ancho:	138 cm	Consumo:	5.382 kWh/día
Profundo:	81 cm	Capacidad:	43 ft³

Rango de temperatura: 0°C a 7°C



Código: 1018910

G319

Refrigador vertical de acero inoxidable 19 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	5
Alto:	205 cm	Puertas:	1
Ancho:	75 cm	Consumo:	2.317 kWh/día
Profundo:	68 cm	Capacidad:	19 ft³

Rango de temperatura: 0°C a 7°C



Código: 1019308

VFS24

Congelador vertical de acero inoxidable 24 pies

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	4
Alto:	200 cm	Puertas:	1
Ancho:	76 cm	Consumo:	11.422 kWh/día
Profundo:	78 cm	Capacidad:	24 ft³

Rango de temperatura: -24°C a -18°C

CARACTERÍSTICAS

El refrigerante de hidrocarburo R290, respetuoso con el medio ambiente, tiene un bajo potencial de calentamiento global (GDP). Cumple todas las normas sobre % de energía refrigerante.

El controlador electrónico garantiza un rendimiento de refrigeración óptimo mediante un control preciso de la temperatura.

Rápida bajada, óptima circulación interna del aire y refrigeración fiable, manteniendo temperaturas más bajas para la conservación de los alimentos.

El sistema de iluminación LED proporciona una visibilidad óptima de la mercancía.

Mira nuestro video de la línea profesional en Youtube



Código: 1023840

VFD43

Congelador vertical de 43 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	14
Alto:	212 cm	Puertas:	2
Ancho:	138 cm	Consumo:	16.626 kWh/día
Profundo:	81 cm	Capacidad:	23.4 ft³

Rango de temperatura: -24°C a -18°C



Código: 1028549

Congelador RIB 23F-1

Reach In 23 pies acero inoxidable 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	211 cm	Puertas:	1
Ancho:	70 cm	Consumo:	6.33 kWh/día
Profundo:	90 cm	Capacidad:	23.4 ft³

Rango de temperatura: -24°C a -18°C

Código: 1028382

Enfriador RIB 23C-2

Reach In 23 pies acero inoxidable 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	211 cm	Puertas:	1
Ancho:	70 cm	Consumo:	1.32 kWh/día
Profundo:	90 cm	Capacidad:	23.4 ft³

Rango de temperatura: 0°C a 7°C



Código: 1028544

Congelador RIB 49F-2

Reach In 49 pies acero inoxidable 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	6
Alto:	211 cm	Puertas:	2
Ancho:	134 cm	Consumo:	10.82 kWh/día
Profundo:	90 cm	Capacidad:	49 ft³

Rango de temperatura: -24°C a -18°C

Código: 1028422

Enfriador RIB 49C-2

Reach In 49 pies acero inoxidable 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	6
Alto:	211 cm	Puertas:	2
Ancho:	134 cm	Consumo:	2.45 kWh/día
Profundo:	90 cm	Capacidad:	49 ft³

Rango de temperatura: 0°C a 7°C



Código: 1023840

SPT 29

Mesa de preparación 8 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	1
Alto:	106 cm	Puertas:	1
Ancho:	73.5 cm	Consumo:	2.355 kWh/día
Profundo:	78 cm	Capacidad:	7.65 ft³
		Rango de temperatura:	0.5°C a 5°C



Código: 1026576

SPT 48

Mesa de preparación 10 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	2
Alto:	106 cm	Puertas:	2
Ancho:	122 cm	Consumo:	2.803 kWh/día
Profundo:	78 cm	Capacidad:	9.64 ft³
		Rango de temperatura:	0.5°C a 5°C



Código: 1026706

UTC 27

Mesa bajo barra 7 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	1
Alto:	88 cm	Puertas:	1
Ancho:	70 cm	Consumo:	2.355 kWh/día
Profundo:	76 cm	Capacidad:	7 ft³
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C



Código: 1028450

UTC 72

Mesa bajo barra 18 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Medidas Externas		Parrillas:	3
Alto:	88 cm	Puertas:	3
Ancho:	182 cm	Consumo:	2.057 kW/24h
Profundo:	76 cm	Capacidad:	18.3 ft3
		Rango de temperatura:	0°C a 7°C

CUARTOS FRÍOS

Conoce nuestras unidades especiales para cuartos fríos


- 18% de mayor eficiencia energética.
- Ergonomía del equipo (accesibilidad).
- Unidades compactas.
- Reducción de carga de gas refrigerante hasta un 70%.
- Reducción de niveles de ruido hasta en un 15%.
- Fácil limpieza y mantenimiento.



Unidades condensadoras



Estantería

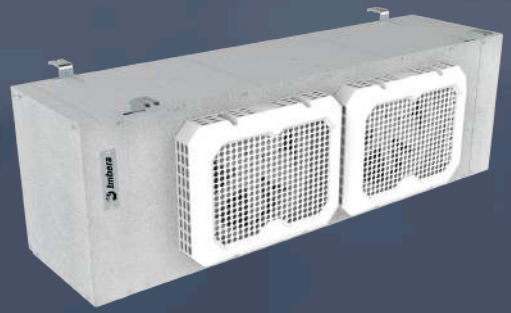

Unidades evaporadoras



Puertas Reach-in

CÁMARAS PAQUETE

Conoce nuestras Cámaras Paquete





Código: 1024592

CPAQ-REF 0.5HP R134A 127V/1/60Hz IMBERA

Cuarto frío medida estándar capacidad de enfriamiento de 1° a 3 °C

- 2 Pared 34 1/2200 p 34 Imbera
- 2 Jgo.esq. post Imbera
- 1 Panel pta servicio galv cfpqt Imbera
- 1 Kit de instalación cfm pqt-150/4.3(34) IMB
- 1 Techo unidad integral cfm pqt Imbera
- 1 Piso cfm pqt 34 (150/4.5) Imbera
- 1 Pared 46 7/16200 Imbera
- 1 Unidad de refrig 1/2hp-r134a Imberac



Código: 1023857

CPAQ-MED 3/4HP R-404A 127V/1/60HzIMBERA

Cuarto frío medida estándar capacidad de enfriamiento de -5° a -8 °C

- 2 Pared 34 1/2200 p 34 Imbera
- 2 Jgo.esq. post Imbera
- 1 Panel pta servicio galv cfpqt Imbera
- 1 Kit de instalación cfm pqt-150/4.3(34) IMB
- 1 Techo unidad integral cfm pqt Imbera
- 1 Piso cfm pqt 34 (150/4.5) Imbera
- 1 Pared 46 7/16200 Imbera
- 1 Unidad integral media cong Imbera



Código: 1023859

CPAQ-REF 0.5HP R134A 127V/1/60Hz IMBERA

Cuarto frío medida estándar capacidad de enfriamiento de -15° a -18 °C

- 2 Pared 34 1/2200 p 34 Imbera
- 2 Jgo.esq. post Imbera
- 1 Panel pta servicio galv cfpqt Imbera
- 1 Kit de instalación cfm pqt-150/4.3(34) IMB
- 1 Techo unidad integral cfm pqt Imbera
- 1 Piso cfm pqt 34 (150/4.5) Imbera
- 1 Pared 46 7/16200 Imbera
- 1 Unidad integral cong 220v/60hz Imbera

GARANTÍA EXTENDIDA



Alarga la vida de tus equipos con:

- Refacciones originales
- Personal especializado
- Tecnología de seguimiento
- Soporte técnico

Imbera REPARE®

GARANTÍA 2 AÑOS Imbera GARANTÍA

Consulta los equipos con **2 Años de Garantía** con tu asesor de ventas

GARANTÍA +2 AÑOS Imbera REPARE® *Véase póliza de garantía. EXTENDIDA

¡Qué no se te acabe!
Pregunta por la extensión de garantía para tu equipo

Imbera Foodservice

#1 LÍDER MUNDIAL EN MANUFACTURA Y REFRIGERACIÓN COMERCIAL

+80 AÑOS DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA

3 PLANTAS PRODUCTIVAS EN ÁMERICA

EXPORTAMOS +60 DIFERENTES PAÍSES

BRINDAMOS SERVICIO 1,500,000 UNIDADES FRÍAS CADA AÑO

PRODUCIMOS 820,000 UNIDADES ANUALES

+150 PRODUCTOS NUEVOS CADA AÑO

SUMAMOS ESFUERZOS CON: +4,500 COLABORADORES

IMBERA FOODSERVICE: La mejor inversión para tu negocio.

Estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes soluciones de frío excepcionales que impulsen el crecimiento de sus negocios.

Explora nuestra amplia gama de productos y descubre la solución perfecta para llevarle al siguiente nivel.

Contamos con la mayor disponibilidad de inventario del mercado.

CONTACTO

www.imberacooling.com

