INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

LICUADORAS INDUSTRIALES

¡La más vendida de México!



LÍDER EN EL MERCADO

MAYOR CALIDAD

MEJOR DISEÑO

www.international.com.mx
















100% Grado Alimenticio

Broches satinados en AI-304 con flejes templados que garantiza el cierre hermético de la tapa.

Rompeolas troquelado para una mejor molienda

Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

Aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo.

Lubricado con grasa vegetal para no contaminar la molienda.



Modelo: LI-5A

Tapón alimentador y empaque de nitrilo, grado alimenticio que evita derrames y contaminación de la molienda.

Asas cubiertas con nitrilo vulcanizado para una mejor manipulación del vaso soportando altas temperaturas.

Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio que se fija al vaso.

Motor con protector térmico que detecta la variación en la temperatura del equipo protegiendolo de sobrecalentamiento.

Foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando

Interruptor a 20 A.

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

MODELO	CAPACIDAD	PESO	DIAMETRO	ALTO	MOTOR	RPM	VOLTAJE	HZ	FASE	AMPERAJE
LI-3A	3 Litros	13.5 kg	23.0 cm	68.5 cm	0.75 h.p.	3500	127v / 220v	60 hz	1	9.39
LI-5A	5 Litros	14.5 kg	26.0 cm	63.0 cm	0.75 h.p.	3500	127v / 220v	60 hz	1	9.39
LI-12A	12 Litros	21.0 kg	32.0 cm	79.0 cm	1.5 h.p.	3520	127v / 220v	60 hz	1	15
LI-17A	17 Litros	22.5 kg	32.5 cm	93.5 cm	1.5 h.p.	3520	127v / 220v	60 hz	1	15
LI-12VAM	12 Litros	34.0 kg	60x45 cm	88.0 cm	1.5 h.p.	3520	127v / 220v	60 hz	1	15
LI-17VA	17 Litros	34.5 kg	60x45 cm	134.0 cm	1.5 h.p.	3520	127v / 220v	60 hz	1	15




LI-5A / 5 Litros



LI-3A / 3 Litros




LI-12A / 12 Litros

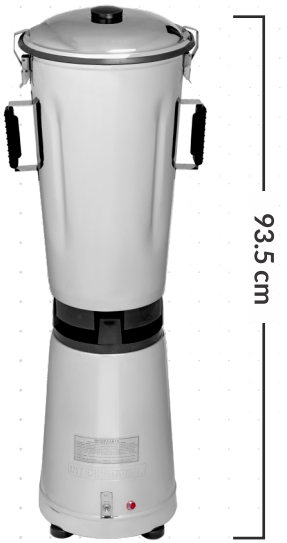

LI-17A / 17 Litros



LI-12VAM / Volteo de Mesa 12 L

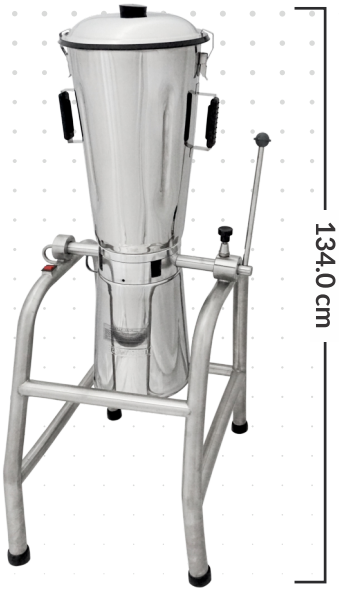

LI-17VA / Volteo de Piso 17 L

INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



CAFETERAS

ESPRESSO - AMERICANO

www.international.com.mx



BASIC

20 Tazas por hora



DREAM

20 Tazas por hora

Colores Disponibles: Blanco Negro Rojo



STEEL DUO PROF

40-50 Tazas por hora



GALIZA

45 Tazas por hora

Manual a Gas



BAR ONE 1 GR

100 Tazas por hora



BAR ONE 2 GR

200 Tazas por hora



BARISTA T ZERO 2 GR

240 Tazas por hora

Colores Disponibles: Blanco Negro



JARRA CORY / PARRILLA

MOLINO DE CAFÉ

MOD: I-MINI

Tolva de 250 gr



MOLINO DE CAFÉ DIGITAL

MOD: NANO F4 E

Tolva de 600 gr









MOD.	PERCOLADORA A GAS	PERCOLADORA ELÉCTRICA	PERCOLADORA AUTOMÁTICA
12-12	Producción de 144 Tazas	Producción de 144 Tazas	Producción de 144 Tazas
20-20	Producción de 240 Tazas	Producción de 240 Tazas	Producción de 240 Tazas

MOD. 40-40 Producción de 480 Tazas*

MOD. 50-50 Producción de 600 Tazas *

* Se fabrican bajo pedido

CAFETERA SECRETARIAL



42 Tazas



60 Tazas



90 Tazas

INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



MAYORA

¡Cocción para tu cocina!

› Hoteles › Restaurantes › Catering

www.international.com.mx

INTERNATIONAL®


EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

ESTUFA MODULAR

"Elige tu módulo, forma tu estufa y solicítala"

ASADOR

Consumo de: 27000 btu/hr c/u




PLANCHA

Consumo de: 27000 btu/hr c/u



QUEMADORES

Consumo de: 30000 btu/hr c/u

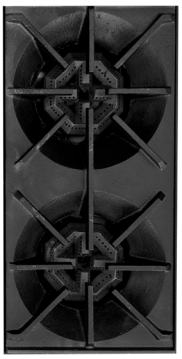




ESTUFA MODULAR DOBLE
MODELO: EM2

INTERNATIONAL®
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



DIMENSIONES EM2

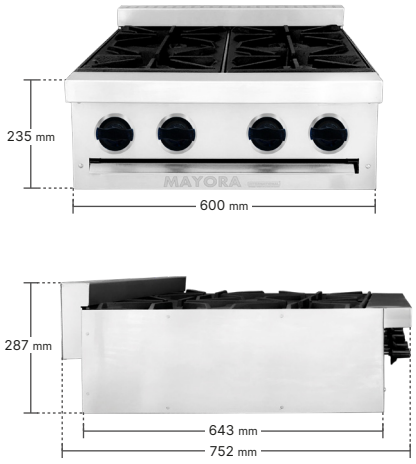

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Solicita tu estufa doble con algunas de las siguientes configuraciones disponibles.


EM2/2Q


EM2/1Q+1A


EM2/1Q+1P


EM2/2A


EM2/1A+1Q


EM2/1A+1P


EM2/2P


EM2/1P+1Q


EM2/1P+1A

DISPONIBLE CON BASE



***Se vende por separado.**


Tel: +52 55 2619 7160

ESTUFA MODULAR TRIPLE
MODELO: EM3

INTERNATIONAL®
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA




DIMENSIONES EM3

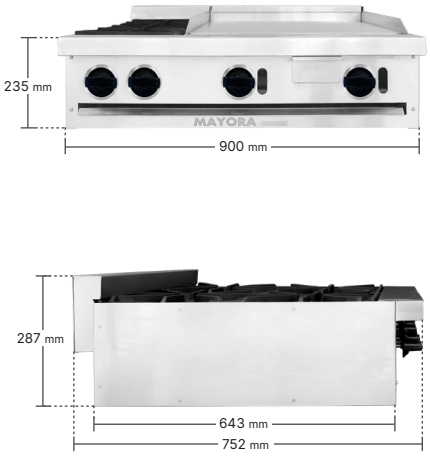

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Solicita tu estufa triple con algunas de las siguientes configuraciones disponibles.

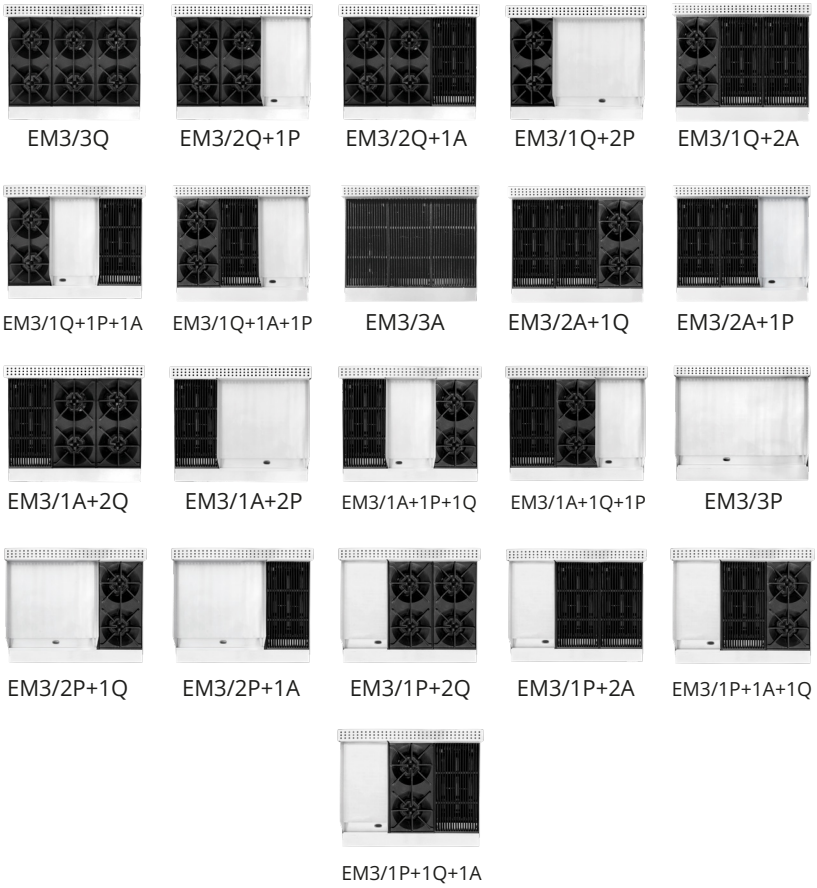

DISPONIBLE CON BASE



***Se vende por separado.**

HORNO PROFESIONAL A GAS
MODELO: HM-1

INTERNATIONAL®
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

CARACTERÍSTICAS

- Control de temperatura con rango de 40° a 250 °C con sistema de válvula de seguridad.
- Funcionamiento a gas L.P. o gas natural.
- Encendido piezoeléctrico.
- Quemador tipo H de fundición (35000 BTU).
- Diseñado con conexión para suministro a gas de forma directa o dos equipos entre sí (horno y estufa).






- Una parrilla niquelada incluida.
- Interior porcelanizado para una mejor cocción de tus alimentos.
- Regatones niveladores.
- La manija permanece fría al tacto evitando quemaduras.
- Volumen: 0.13 m^3 (4.5 ft^3).

DIMENSIONES



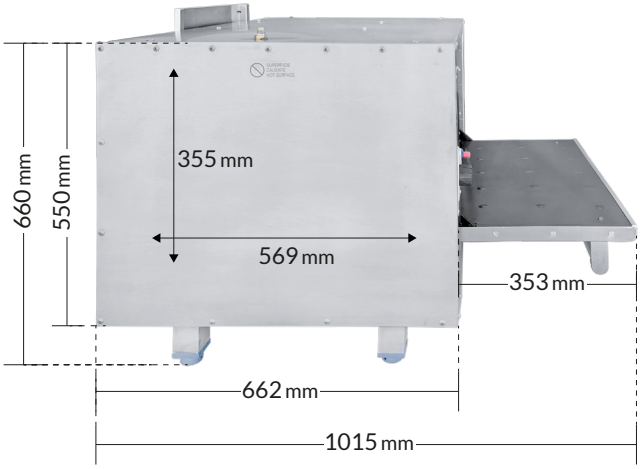

Tel: +52 55 2619 7160

¡ MULTIFUNCIONAL HORNEA TODO!

COMPLEMENTA TU HORNO CON ESTUFA MAYORA

1 *"Elige tu módulo"*

ASADOR



PLANCHA



QUEMADORES



2 *"Forma tu estufa "*



Mod. EM3


3 *"Ensambla tu horno "*



BASE TUBULAR PARA HORNO.

(Se vende por separado)



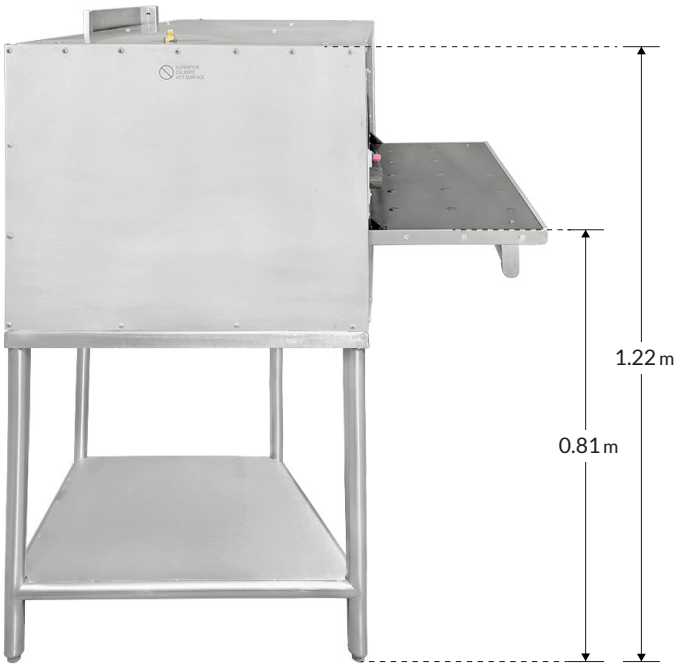

BASE TUBULAR

PARA HORNO Y ESTUFA MAYORA


INTERNATIONAL®
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



CARACTERÍSTICAS


- Fabricada con tubo redondo de 1 1/2” calibre 18 acero inoxidable grado alimenticio T-304.
- Regatones niveladores de PVC en las cuatro patas.
- Entrepaño en lámina de acero inoxidable.








MODELOS DISPONIBLES

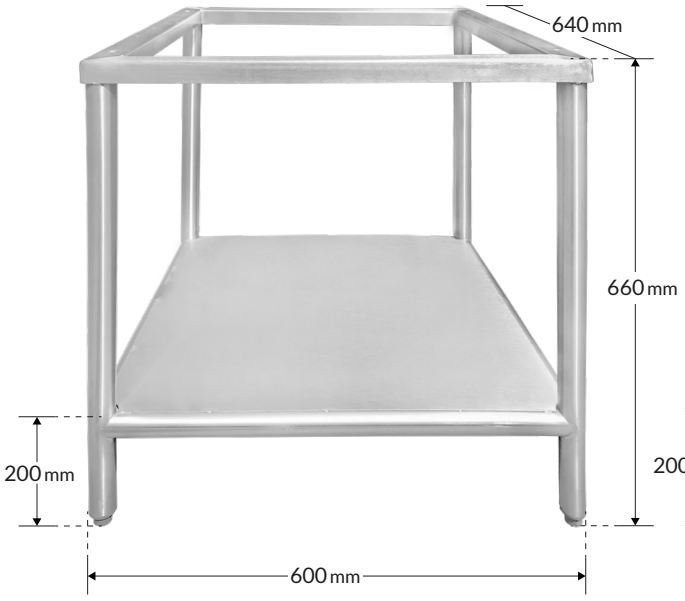

MODELO: BEM2

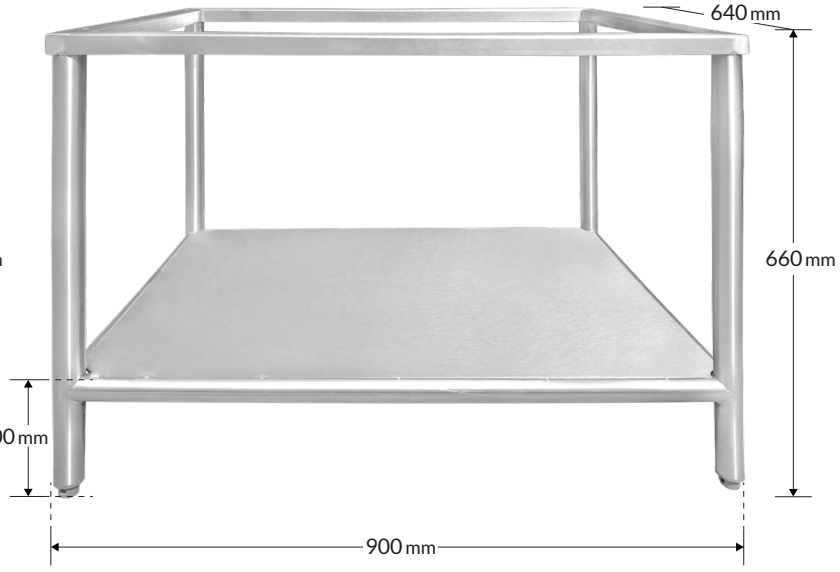

MODELO: BEM3


INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



CATÁLOGO

LAINOX

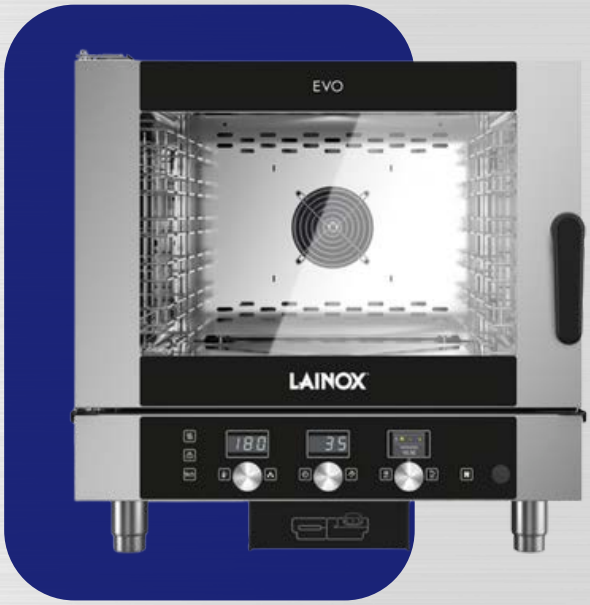

HORNO ICON

ICET051E

- Incluye sonda al corazón multipunto 3 mm - Para versión T.
- 2 velocidades de ventilación: normal / reducida.
- Sistema de lavado automático - Para versión T
- Dimensiones: 77.7*72.9*77.7 cm
- Peso:74 kg
- Transformador: 1N-AC 230V 3AC 230V
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 40 mm **(Cotización por separado)**

HORNO ICON

ICET101E

- Incluye sonda al corazón multipunto 3 mm - Para versión T.
- 2 velocidades de ventilación: normal / reducida.
- Sistema de lavado automático - Para versión T
- Dimensiones: 77.7*72.9*115.2 cm
- Peso: 104 kg
- Transformador: 3-AC 230V - 60HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 40 mm **(Cotización por separado)**





HORNO DE COCCIÓN ACELERADA ORACLE

ORACGS

- Utiliza simultáneamente los modos de convección, microondas e impingement, con temperatura comprendida entre 100°C y 300°C.
- El modo Combi Wave, Oracle puede utilizarse como horno de convección con temperatura comprendida entre 30°C y 300°C, como horno microondas con potencia de hasta 2000 W o combinando los dos modos de cocción.
- Dimensiones:46.7*60.9*63 cm
- Peso: 61 kg
- Transformador: 1N-AC 240V - 60HZ

HORNO DE COCCIÓN ACELERADA ORACLE

ORACRS

- Utiliza simultáneamente los modos de convección, microondas e impingement, con temperatura comprendida entre 100°C y 300°C.
- El modo Combi Wave, Oracle puede utilizarse como horno de convección con temperatura comprendida entre 30°C y 300°C, como horno microondas con potencia de hasta 2000 W o combinando los dos modos de cocción.
- Dimensiones: 46.7*60.9*63 cm
- Peso: 61 kg
- Transformador: 1N-AC 240V - 60HZ





NABOO 5.0

NAE061B

- Incluye sonda al corazón multipunto ø 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Conexión Wi-Fi
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*79.7*77.5 cm
- Peso: 108 kg
- Transformador: 3N-AC 400 V - 60 HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 50 mm **(Cotización por separado)**

NABOO 5.0

NAE101B

- Incluye sonda al corazón multipunto ø 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Conexión Wi-Fi
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*797*105.5 cm
- Peso: 130 kg
- Transformador: 3-AC 230V - 60HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 50 mm **(Cotización por separado)**





NABOO 5.0

NAG101B

- Incluye sonda al corazón multipunto ø 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Tipo de gas: Gas del grupo 3-GPL 28-30/37mbar
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*79.7*105.5 cm
- Peso: 148 kg
- Transformador de aislamiento para conexión bifásica/monofásica para modelos a gas 2AC 220-240V/1N AC 230V
- Kit de conexión hidráulica. Compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga ø 50 mm. **(Cotización por separado)**

ZOOM

ZO081SA-R290

- Refrigerante ecológico R290
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto.
- Dimensiones:79.0*87.0*146.0 cm
- Peso: 150 kg
- Transformador: 1N-AC 208/230V - 60HZ





ZOOM

ZO121SA-R290

- Refrigerante ecológico R290.
- Sonda de aguja calentada, con 1 punto de medición.
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto.
- Dimensiones:79.0*87.0*181.0 cm
- Peso: 190 kg
- Transformador: 3-AC 208/230V- 60HZ

ZOOM

ZO161SA-R290

- Refrigerante ecológico R290.
- Sonda de aguja calentada, con 1 punto de medición.
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto. Dimensiones:79.0*87.0*196.0 cm
- Peso: 210 kg
- Transformador: 3-AC 208/230V- 60HZ





EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN



REFRIGERADOR VERTICAL UNA PUERTA SOLIDA

INT/RV-1PS-AI

-Puertas con autocierre y bloqueo de 90 grados.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 21ft³
-Dimensiones 73.6.*81.8*209.5 cm



REFRIGERADOR VERTICAL DOS PUERTAS SOLIDAS

INT/RV-2PS-AI

-Puertas con autocierre y bloqueo de 90 grados.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 41 ft³
-Dimensiones 137.1*81.8*209.5 cm

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



CONGELADOR VERTICAL UNA PUERTA SOLIDA

INT/CV-1PS-AI

-Puertas con autocierre y bloqueo de 90 grados.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 21 ft³
-Dimensiones 73.6*81.8*209.5 cm

CONGELADOR VERTICAL DOS PUERTAS SOLIDAS

INT/CV-2PS-AI

-Puertas con autocierre y bloqueo de 90 grados.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 41 ft³
-Dimensiones 137.1*81.8*209.5 cm



INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



MESA DE PREPARACIÓN DE SANDWICHES/ ENSALADAS

INT/MPE-1P-AI

-El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre O,5°C y 5°C (33°F y 41°F).
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 7 ft³
-Dimensiones 69.8*75*105.5 cm

MESA DE PREPARACIÓN DE SANDWICHES/ ENSALADAS

INT/MPE-2P-AI

-El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre O,5°C y 5°C (33°F y 41°F).
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 13 ft³
-Dimensiones 118.8*75*105.5 cm



INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



MESA DE PREPARACIÓN DE PIZZA

INT/MPP-1P-AI

-El tablero de instalación removible facilita el acceso al serpentín del condensador para su limpieza y mantenimiento.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 10 ft³
-Dimensiones 126.4*80*108.8 cm

MESA DE PREPARACIÓN DE PIZZA

INT/MPP-2P-AI

-El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre 0,5°C y 5°C (33°F y 41°F).
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 17 ft³
-Dimensiones 180*80*108.8 cm



INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



MESA REFRIGERADA BASE CHEF

INT/BC-2C-AI

-La parte superior de acero inoxidable equipada con un borde marino permite que la parte superior de la unidad contenga goteos y derrames para una fácil limpieza.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 6 ft^3
-Dimensiones 92.4*81.6*65.8 cm



MESA REFRIGERADA BASE CHEF

INT/BC-4C-AI

-La parte superior de acero inoxidable equipada con un borde marino permite que la parte superior de la unidad contenga goteos y derrames para una fácil limpieza.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 14 ft^3
-Dimensiones 183.8*81.6*65.8 cm

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



ENFRIADOR BARRA TRASERA, PUERTA DE VIDRIO

INT/BBC-2PV-AI

-El sistema de refrigeración mantiene las bebidas a temperaturas seguras entre O,5°C y 5°C (33°F y 41°F).
-Refrigerante: HYDRO-CARBON R29O que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 11 ft³
-Dimensiones 124*62*9O.5 cm



ENFRIADOR BARRA TRASERA, PUERTAS DE VIDRIO

INT/BBC-3PV-AI

-El sistema de refrigeración mantiene las bebidas a temperaturas seguras entre O,5°C y 5°C (33°F y 41°F).
-HYDRO-CARBON R29O que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 19 ft³
-Dimensiones 184.8*62*9O.5 cm

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



ENFRIADOR BARRA TRASERA, PUERTA SOLIDA

INT/BBC-2PS-AI

-La construcción exterior es un atractivo vinilo resistente a la corrosión sobre acero en acabado negro.
-Refrigerante: HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 11 ft³
-Dimensiones 124*62*90.5 cm



ENFRIADOR BARRA TRASERA, PUERTA SOLIDA

INT/BBC-3PS-AI

La construcción exterior es un atractivo vinilo resistente a la corrosión sobre acero en acabado negro.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 19 ft³
-Dimensiones 184.8*62*90.5 cm

INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



CONGELADOR VERTICAL UNA PUERTA VIDRIO

INT/CV-1PV-AI

-Puerta de vidrio de doble panel con cierre automático.
-Refrigerante: HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 23 ft^3
-Dimensiones 79*84.5*221 cm

CONGELADOR VERTICAL DOS PUERTAS VIDRIO

INT/CV-2PV-AI

-Puerta de vidrio de doble panel con cierre automático.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 36 ft^3
-Dimensiones 142*90.5*215 cm



INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



REFRIGERADOR VERTICAL, UNA PUERTA DE VIDRIO

INT/RV-1PV-AI

-El tablero de instalación removible facilita el acceso al serpentín del condensador para su limpieza y mantenimiento.
-Refrigerante: HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 23 ft³
-Dimensiones 72*81*212.5 cm

REFRIGERADOR VERTICAL DOS PUERTAS DE VIDRIO

INT/RV-2PV-AI

-El tablero de instalación removible facilita el acceso al serpentín del condensador para su limpieza y mantenimiento.
-HYDRO-CARBON R290 que es respetuoso con el medio ambiente.
-Capacidad de 40 ft³
-Dimensiones 135*81*212.5 cm



INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

www.international.com.mx